



大型平板




【特長】

大型平板なので施工も簡単で、歩道舗装の他に河川、用水路の河床にも対応できます。

【施工場所】

遊歩道、公園・住宅地・ゴルフ場・遊園地およびその他諸施設の歩道舗装工、河川・用水路の河床等

■製品図

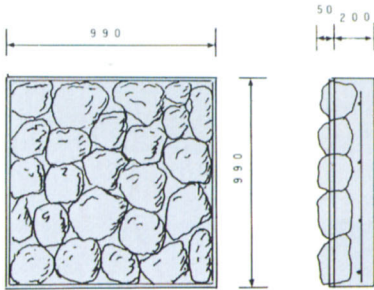

■Bigパネル敷施工歩掛表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役		人	1,6			
ブロック工		人	2,7			
普通作業員		人	3,6			※(4,1人/㎡)
特殊作業員		人	1,6			
Bigパネル	t=20cm	個	100			
コンクリート工		㎡	0,68			目地モルタルを含む
栗石工		㎡				必要に応じて別途計上
吸いだし防止剤		㎡	※(108)			必要に応じて別途計上
トラッククレーン賃料		日				
諸雑費		式	1,0			
計		円				
1㎡当たり					円/㎡	

※吸いだし防止剤を使用の場合は、普通作業員0,5人/100㎡を計上
補正係数(K=0,08) 使用料=設計料×(1×K)

■規格寸法表

厚さ	規格寸法		標準質量 (kg/枚)	大きさ (㎡)
	縦	横		
200	990	990	500	1,0
	990	1490	750	1,5
	990	1990	1000	2,0



小型平板




【特長】

小型製品のため施工性に優れ、擁壁の天端部分、コンクリート面の化粧、その他様々な用途に広く使用できます。

【施工場所】

遊歩道、公園・住宅地・ゴルフ場・遊園地およびその他諸施設の歩道舗装工、河川・用水路の河床、擁壁の天端部分等

■平板定規断面図(例)

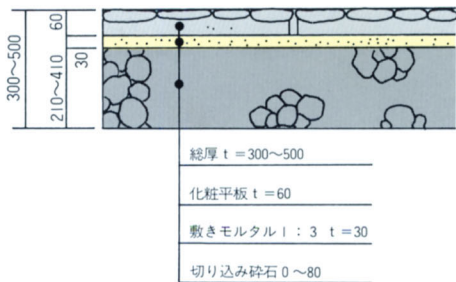

■規格寸法表

厚さ	規格寸法		標準質量 (kg/枚)	1㎡当りの使用枚数
	縦	横		
60	300	300	13	11
60・120	250	400	15	10
60	400	400	23	6,2